


屏蔽泵

对于性能至关重要的应用, 需要强健和可靠地
泵送高压、高温流体。

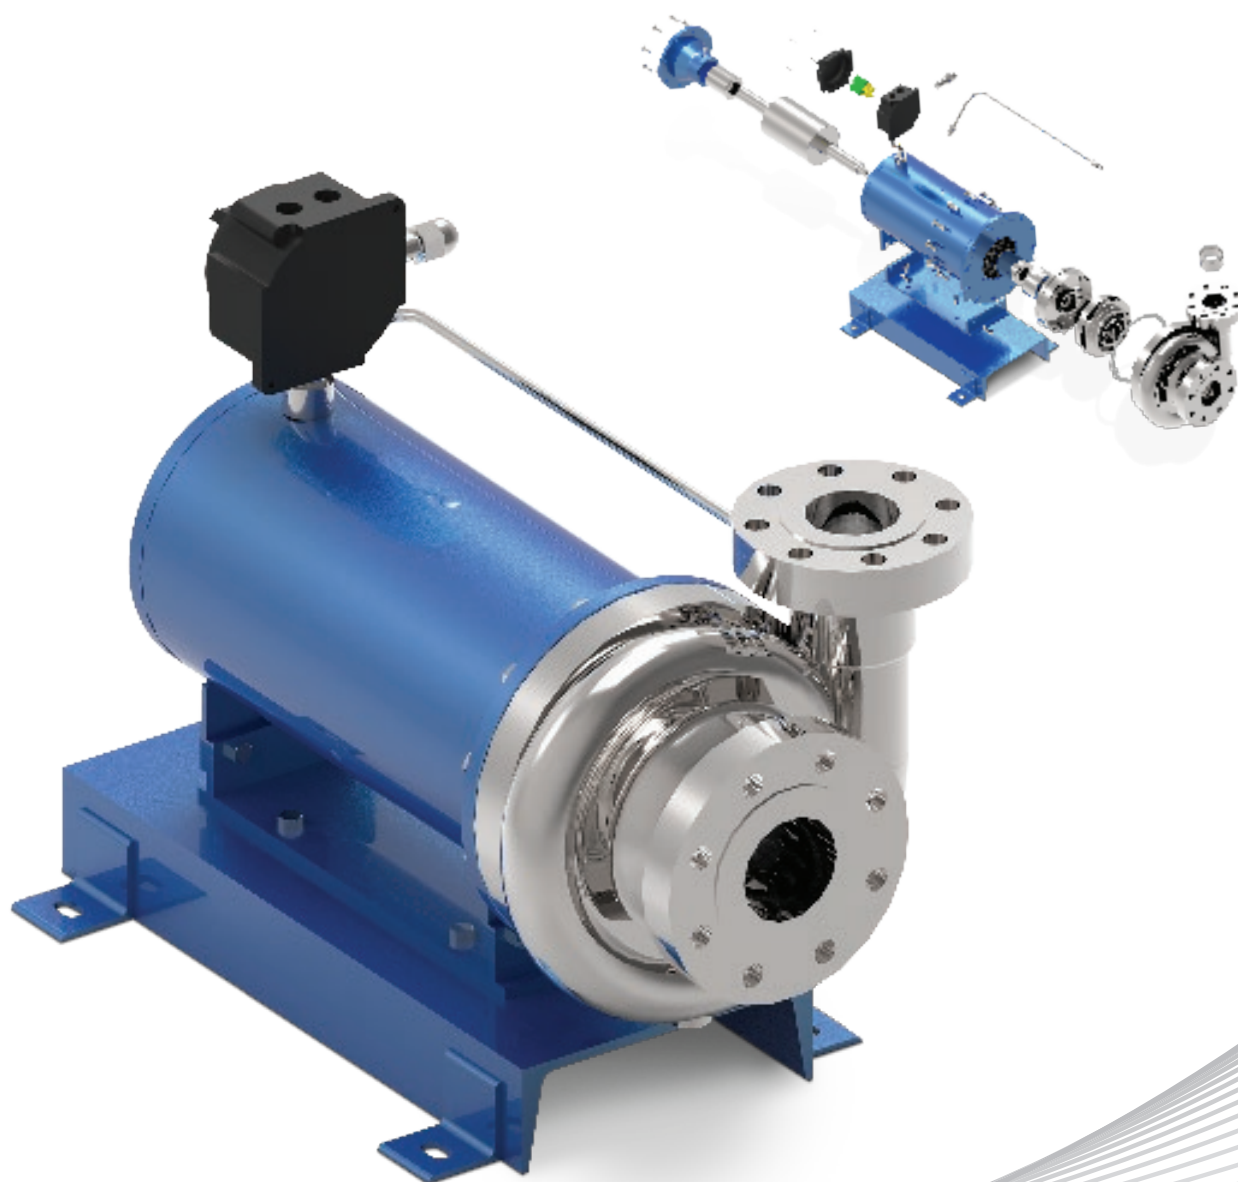

无轴封。防泄漏。可靠。低维护。

设计和制造屏蔽泵的经验
60 年以上

您必须能够百分百依靠驱动操作的技术，依靠海伍德泰勒公司 (HaywardTyler)，您可以确信您安全无虞。

我公司生产的高性能、低维护屏蔽泵，被世界公认为是迄今为止最可靠强健的屏蔽泵产品。

卓越工程

对于高压、高温流体及有毒或有害的关键应用，海伍德泰勒公司 (HaywardTyler) 设计和制造：

- ✓ 最大流量 **150m³/Hr**
- ✓ 最大扬程 **150m**
- ✓ 最大系统压力 **250 barg**
- ✓ 温度范围为 **-200°C 至 +400°C**

我公司拥有60 多年的经验，可以为您提供强健可靠的解决方案以用于广泛的高完整性应用。我们已向世界各地销售了成千上万台屏蔽泵以用于许多行业（包括化工、石化、核和国防）应用。

我公司制造的泵拥有25 年以上的设计寿命，并设计用于提高生产率、性能和降低总生命周期成本的高效率操作。其特点是双重压力控制这些无轴封泵，从而消除了动态机械密封的需要，因此无需进行泄漏控制。

我们在业务范围内持续不断改进的流程，进一步增强了我们对性能、可靠性、使用寿命及易于维护性的承诺。

我公司的屏蔽泵在其性能及可靠性方面值得信赖，并已被用于全世界许多行业应用。

- 发电
- 油气
- 化工流程
- 核处理
- 海军/国防



值得信赖的供应商

我公司是全世界许多大公司值得信赖的且具有专业知识的供应商，这些大公司对我公司卓越的经验、工程可靠性及服务支持的质量表示认可。



↑
高可靠性
(25 年以上的设计寿命)

250 bar
最大系统压力

降低总体维护成本

我公司生产的高性能、低维护屏蔽泵，被世界公认为是迄今为止最可靠强健的屏蔽泵产品，该屏蔽泵拥有25 年以上的设计寿命，可以提供高效率的操作，从而提高生产率和盈利能力。



特点

- 无机械密封
- 自润滑轴承
- 自动推力平衡
- 零件数量少
- 占地面积小

性能

- 最大流量 150m³/Hr
- 最大扬程 150m
- 最大系统压力 250 barg max
- 温度范围为 -200°C至 to +400°C

优点

- 双重控制
- 无泄漏—对操作员和环境而言更安全
- 可靠性经过验证
- 易于安装—降低安装成本
- 易于移除和重建—减少停机时间

应用

- 关键高完整性应用
- 有毒、有害流体
- 高压、高温流体


每台泵均依照严格的质量控制检验方法进行制造，并在装运前执行性能和压力测试。



海伍德泰勒公司 (HaywardTyler) 的屏蔽泵是许多行业 (包括化工、石化、核和国防) 应用的可靠、高完整性解决方案。

产品范围 (2-极50Hz (2900rpm) 速度)

在执行/确认所需的泵选择之前，请检查比重、速度、功率和性能曲线。

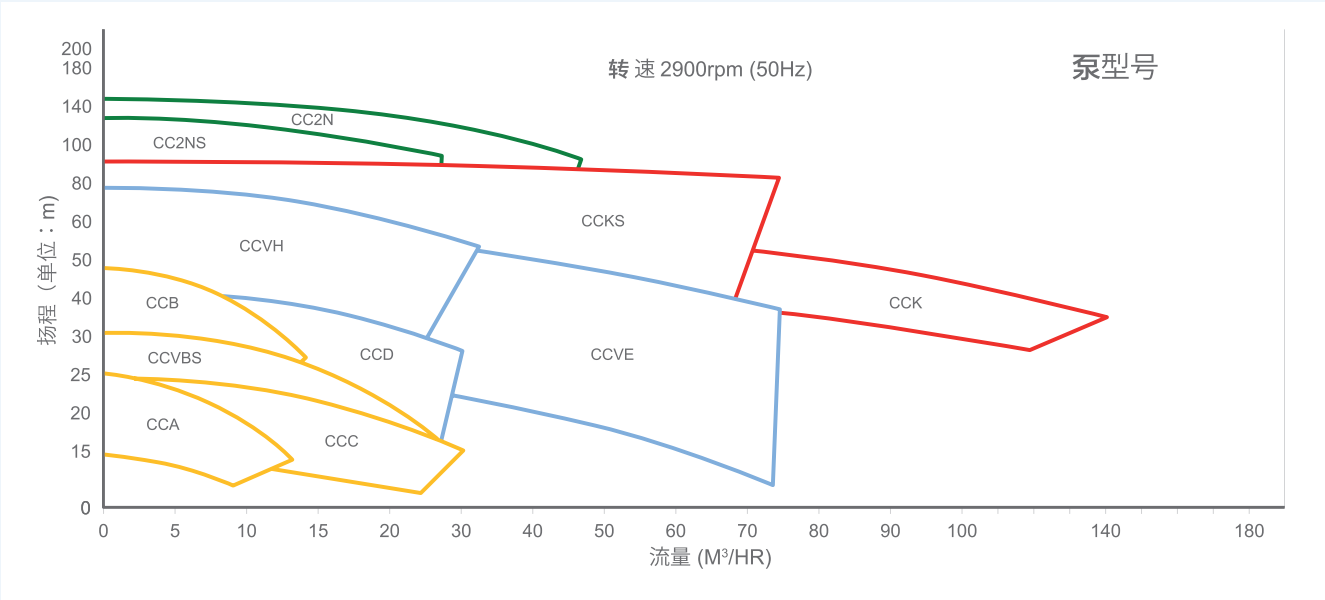

电机

功率额定值	电压	频率	设计寿命	电机磁极
1.0 - 37.0kw	230V 和 400V	50/60Hz	25年以上	2/4

支持及售后

针对各泵可提供完整的推荐备件清单。作为我公司屏蔽泵范围的一部分，海伍德泰勒公司 (HaywardTyler) 还提供具体应用的解决方案，例如载热剂泵、流程泵。此外，我公司的销售团队还可提供全面的泵与电机选件，以确保您的业务流程不间断并在任何时候都以最佳水平运行。



有关海伍德泰勒公司(HaywardTyler)屏蔽泵标准及定制设计产品范围的有关进一步信息，请联系: +86 21 6191 3252 上海销售办公室, +86 512 5772 3311 昆山服务中心，或请访问以下网站: www.haywardtyler.com/products/canned-motor-pump



海伍德泰勒为全球能源行业提供解决方案

英国

Hayward Tyler Ltd
英国卢顿市

+44 (0) 1582 731144
luton@haywardtyler.com

美国

Hayward Tyler Inc
美国佛蒙特州

+1 (802) 655 4444
vermont@haywardtyler.com

印度

Hayward Tyler India
印度哈里亚纳邦

+91 129 251 3579/251 0124
delhi@haywardtyler.com

中国

Hayward Tyler Kunshan
中国昆山市

+86 512 57723311
kunshan@haywardtyler.com



N NPT NS